



Отличительные характеристики

Водонепроницаемый стекляно-медный корпус (IP 68)

Магнитноуправляемый дисплей на жидких кристаллах

Данные выхода выводятся на жидкокристаллический дисплей

Кабель и оптический интерфейс

Для дистанционного считывания используется M-BUS интерфейс

Очень долгий срок службы батареи (больше 8 лет)

При помощи соединительного гнезда устанавливается на счетчики воды COSMOS серии WS и WPV

Данные выхода могут передаваться по кабельной или телефонной связи, радиосвязи или с помощью индуктивного датчика

Дисплей и интерфейс

Жидкокристаллический дисплей (LCD)

IR (инфракрасный) интерфейс

Последовательный интерфейс с кабелем 5 м

Дисплей и данные выхода

Фактическое показание счетчика воды

Текущий расход

Максимальный расход

Минимальный расход

Объем обратного потока

Серийный номер счетчика воды

Данные потребления


Специфические ежедневные показания

Номер системы


Главное преимущество счетного механизма Dynamic-Electronic - способность считывать различные статистические величины непосредственно на объекте.

Считывание текущего расхода может быть использовано, например, для контроля эффективности насоса прямо на месте работы без необходимости использования дополнительного оборудования.

Структурированное считывание данных при помощи символов упрощает наблюдение за процессами при обслуживании и проведений статистического учета.

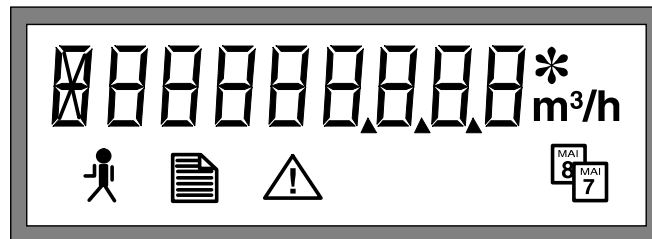

Дисплей на жидких кристаллах счетного механизма Dynamic-Electronic
8 мест с цифрами и 6 символов.

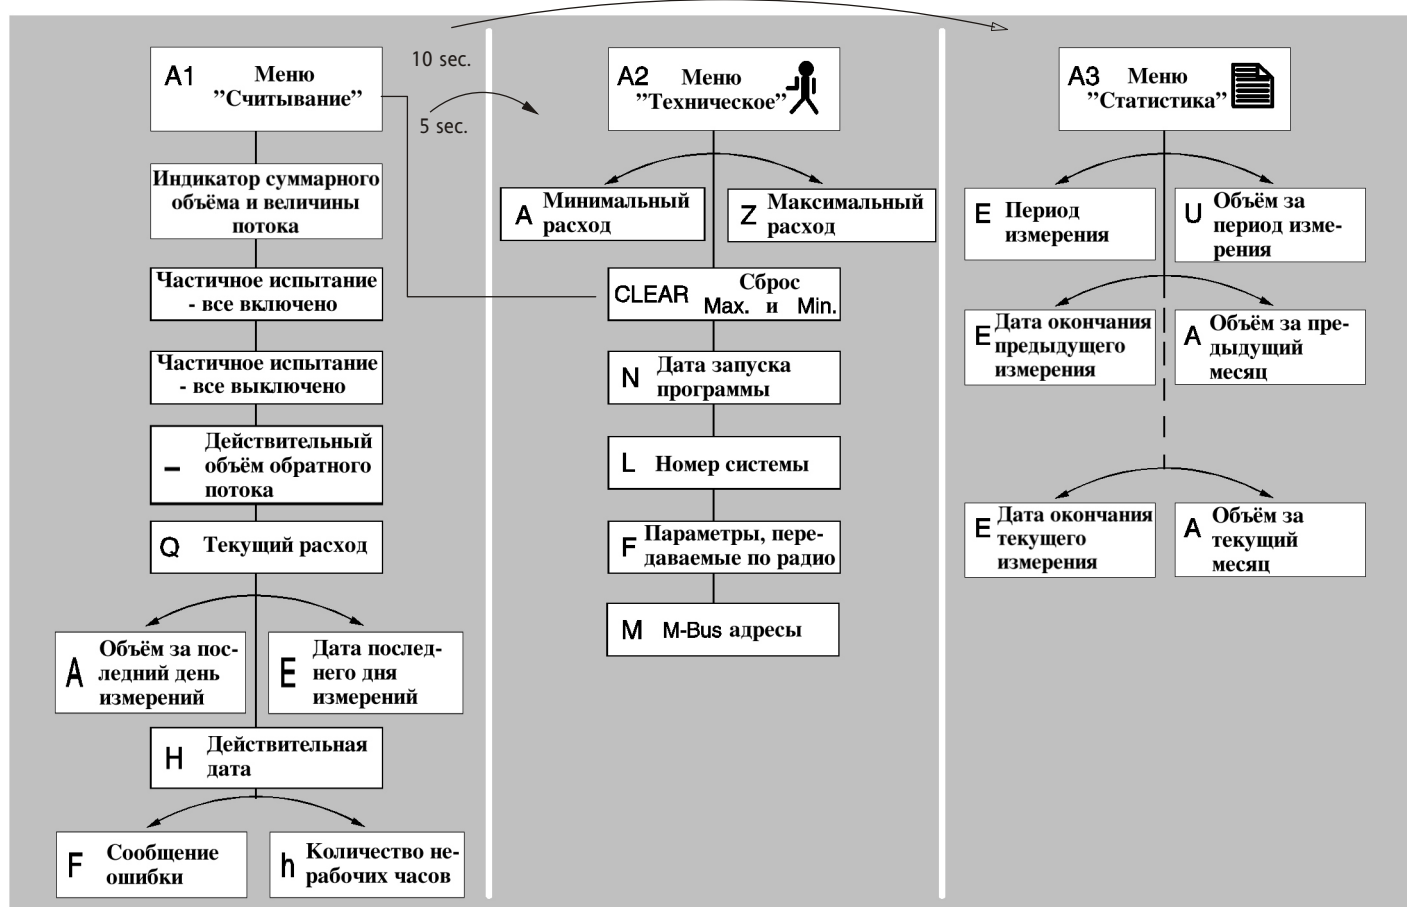

Для передачи и обработки показаний счетчика воды существует широкий диапазон дополнительных устройств.

Просьба обращаться за подробной технической информацией.

Изготовитель сохраняет за собой право технических изменений 04/02